


基礎天端 一発くん



仕様

全長	170mm
天端キャップ 微調整範囲	40mm以内
入数	300本

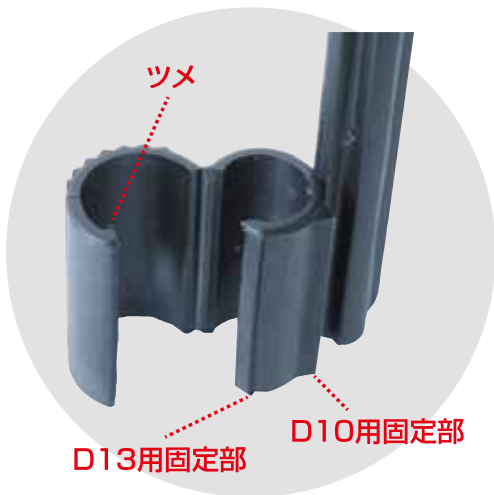

本固定時に確実に固定部の奥までツメをハメ込まないとコンクリート打設時にはずれる可能性があります。

実物大

高さの調整幅が従来品より増えました。



施工手順

手順1



配筋完了後に一発くんを仮固定します。

手順2



上下にスライドさせ仕上がり高さ決定後本固定します。必要に応じキャップを回転させて微調整します。

手順3




キャップの平部がかぶる程度にコンクリートを打設します。

手順4



レベリング材をキャップ上部まで流し込みます。

手順5

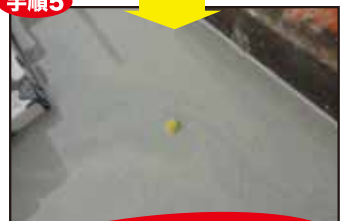

一発くん 施工完了!

ここがポイント!

- 固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。
- 鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。
- 上下スライドが自在なので、素早く仮固定、そして本固定できます。
- 工具不要(手で回すだけ)で、最終レベル天端の微調整ができます。
- 作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。

お問い合わせはこちらまで



住宅基礎鋼製型枠

株式会社 東海建商

〒488-0825 愛知県尾張旭市東山町2丁目1-5
http://www.tokai-kensho.com/

お問合せはこちら

(052)776-5240